



Filtro Comercial

Filtros Bobinables Aquor



Filtro Comercial Aquor

Presión Máxima de trabajo: 4 BAR

Presión de prueba: 6 BAR

Temperatura Máxima: 50°C

Purga de aire manual



Merilla




Entrada Hombre



Boquilla de Descarga



Colector de Succión

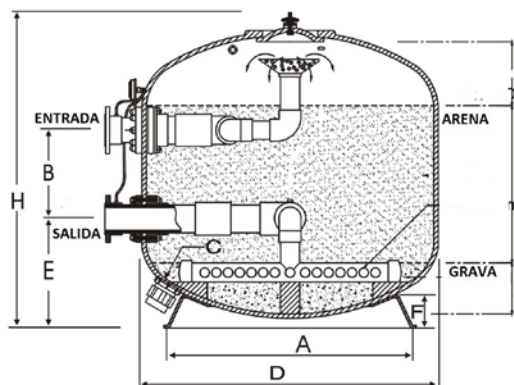

D (Pulgada)	43"	47"	55"	63"	71"
H (mm)	1400	1400	1600	1750	1950
E (mm)	550	550	550	630	670
A (mm)	980	980	1215	1450	1610
F (mm)	140	140	190	240	240
B (mm)	340	340	450	450	550
C (mm)	60	60	60	60	60

Código	Diametro	Area (FT²)	GPM/20ft²	GPM/15ft²	LPM/20ft²	1HR(M³)	4Hs(M³)	6Hs(M³)	8Hs(M³)	Bomba	Arena	Grava
110590-4W	43 "	10.2	204	153	773	46.4	186	278	371	12.9	1,000 kg.	200 kg.
110591-4W	47 "	12.1	243	182	918	55.1	220	330	440	15.3	1,220 kg.	300 kg.
110592-4W	55 "	16.5	330	248	1,252	75.1	300	450	600	20.9	1,250 kg.	450 kg.
110593-4W	63 "	21.6	431	323	1,631	97.9	392	587	783	27.2	1,700 kg.	700 kg.
110594-4W	71 "	27.4	547	410	2,068	124	497	744	993	34.5	2,450 kg.	700 kg.